

Miniexcavadoras Hidráulicas

303.5E CR, 304E CR, 305E CR, 305.5E CR



303.5E CR

Motor

Modelo del motor	Cat® C1.8
Potencia neta (ISO 9249)	23,6 kW (31,6 hp)

Pesos


Peso en orden de trabajo con techo	3.508 kg (7.734 lb)
Peso en orden de trabajo con cabina	3.692 kg (8.139 lb)

Especificaciones de operación

Profundidad máxima de excavación	3.180 mm (10' 4")
----------------------------------	-------------------

Especificaciones de 303.5E CR, 304E CR, 305E CR, 305.5E CR

Dimensiones de 303.5E CR

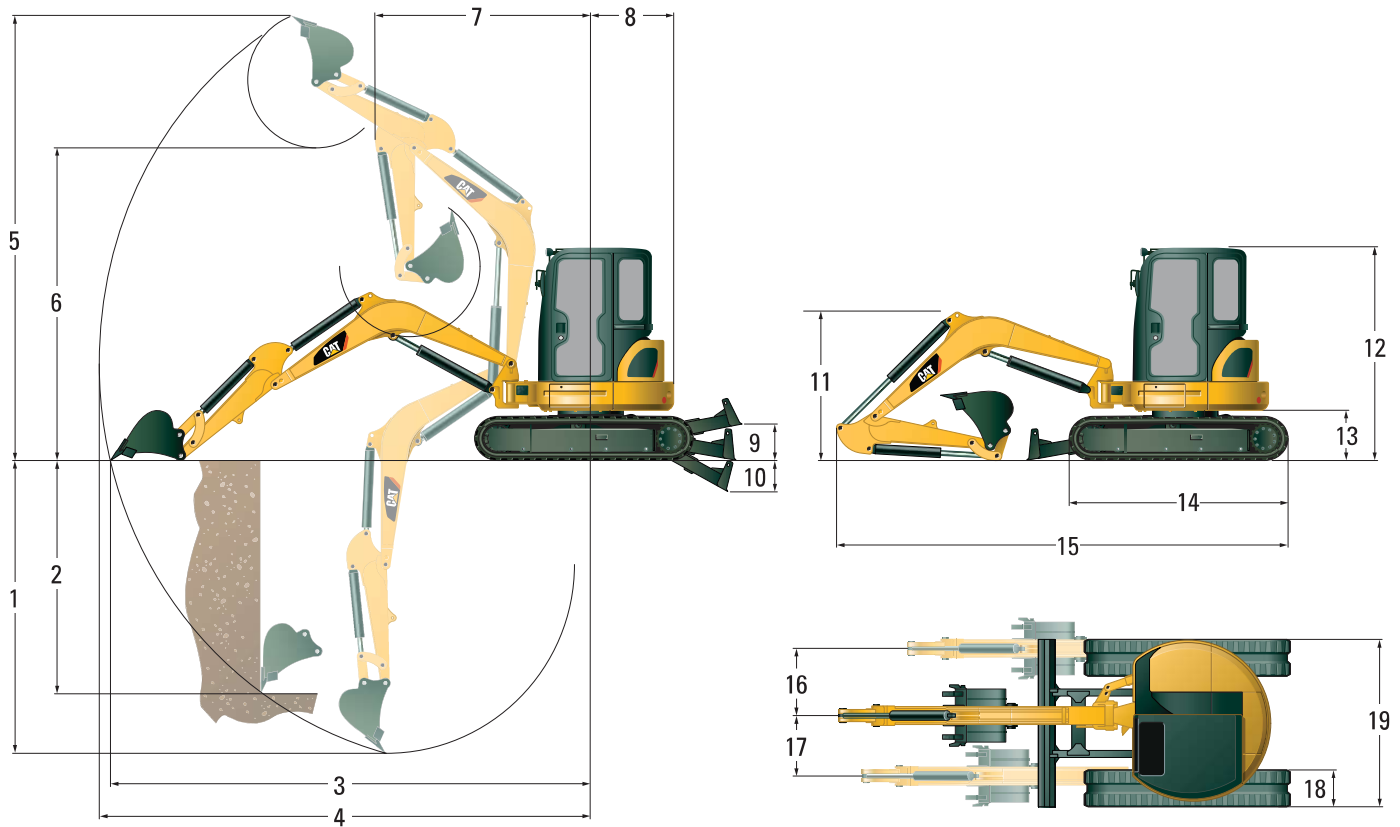

	Brazo estándar		Brazo largo	
1	2.880 mm	9' 6"	3.180 mm	10' 4"
2	2.320 mm	7' 8"	2.470 mm	8' 2"
3	5.060 mm	16' 8"	5.320 mm	17' 6"
4	5.200 mm	17' 1"	5.440 mm	17' 10"
5	4.920 mm	16' 2"	5.030 mm	16' 6"
6	3.520 mm	11' 6"	3.640 mm	11' 11"
7	2.060 mm	6' 9"	2.180 mm	7' 2"
8	890 mm	2' 11"	890 mm	2' 11"
9	400 mm	1' 4"	400 mm	1' 4"
10	470 mm	1' 7"	470 mm	1' 7"

	Brazo estándar		Brazo largo	
11	1.420 mm	4' 8"	1.650 mm	5' 4"
12	2.500 mm	(8' 2")	2.500 mm	8' 2"
13	565 mm	1' 10"	565 mm	1' 10"
14	2.220 mm	7' 3"	2.220 mm	7' 3"
15	4.730 mm	15' 6"	4.790 mm	15' 9"
16	765 mm	2' 6"	765 mm	2' 6"
17	670 mm	2' 2"	670 mm	2' 2"
18	300 mm	1' 0"	300 mm	1' 0"
19	1.780 mm	5'10"	1.780 mm	5'10"

Capacidades de levantamiento a nivel del suelo* de 303.5E CR

Radio al punto de levantamiento		3.000 mm (9' 8")		4.000 mm (13' 1")	
		Delantero	Lateral	Delantero	Lateral
Con la hoja bajada	kg	1.370	740	880	470
	lb	2.940	1.590	1.890	1.010
Con la hoja levantada	kg	770	680	490	440
	lb	1.698	1.499	1.080	970

* Las cargas anteriores cumplen con el estándar de clasificación ISO 10567:2007 y no exceden el 87 % de la capacidad de levantamiento hidráulico ni el 75 % de la capacidad de equilibrio estático. El peso del cucharón excavador no está incluido en esta tabla. Las capacidades de levantamiento corresponden a un brazo estándar.